




ПРОДУКЦИЯ

ОДНОБЛОЧНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ
Zhengzhou Fangkuai Boiler Co.,Ltd

ОДНОБЛОЧНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

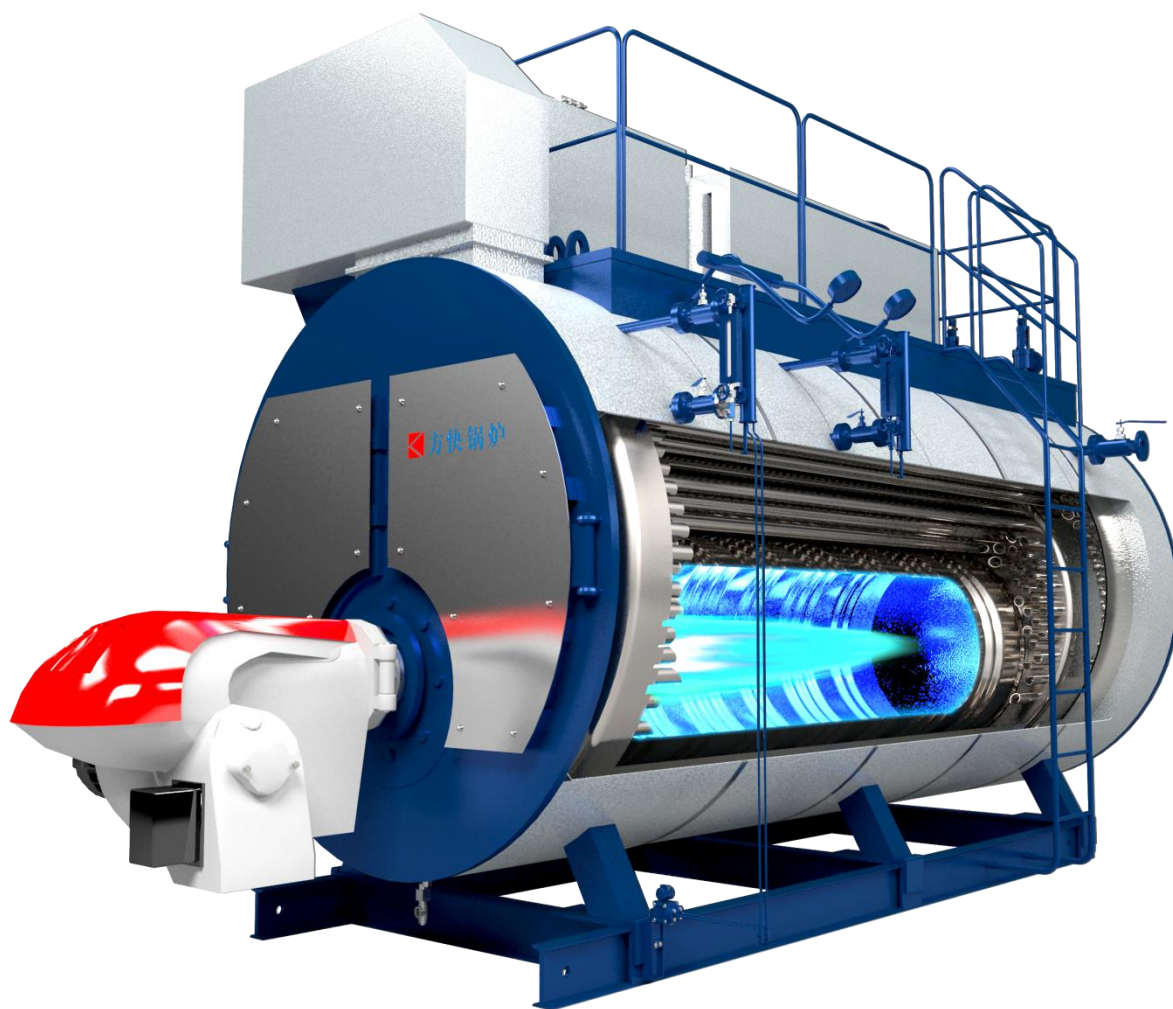

ОДНОБЛОЧНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

I ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		WNS1 1.0-YQ	WNS2 1.25-YQ	WNS3 1.25-YQ	WNS4 1.25-YQ	WNS6 1.25-YQ	WNS8 1.25-YQ	WNS10 1.25-YQ	WNS15 1.25-YQ	WNS20 1.25-YQ
Испарительность, т/ч		1	2	3	4	6	8	10	15	20
Теплотворность, 10 ⁴ ккал/ч		64	128	192	256	384	512	640	960	1280
Способ управления горения		Полностью автоматический двухсекционный огонь		Полностью автоматическая регулировка коэффициента						
Расход топлива	Дизельное топливо, кг/ч	63.1	126.2	189.3	252.5	378.7	504.9	631.2	946.7	1262.3
	Тяжёлая нефть, кг/ч	65.6	131.2	196.8	262.4	393.7	524.9	656.1	984.2	1312.2
	Лёгкая нефть, Nm ³ /ч	66.7	133.4	200	266.7	400.1	533.4	666.8	1000.2	1333.6
	Природный газ, Nm ³ /ч	135.4	270.9	406.3	541.7	812.6	1083.5	1354.3	2031.5	2708.6
Электрическая мощность	Нефть, кВт	3.6	8.9	14	16	18	29	34	69	79
	Газ, кВт	3.2	8.5	13	16	18	29	34	61	67
Макс.габариты котлов	Длина, мм	3650	4650	5340	6170	6760	7720	7940	9300	9500
	Ширина, мм	2320	2920	2990	2930	3160	3710	3770	5390	5770
	Высота, мм	2970	3640	3860	4170	4390	5210	5210	5490	5930
Давление клапана, МПа		1.6 (2.5)								
Ввод питательной воды-DN, мм		25	40	40	40	40	50	50	50	65
Главное отверстие для выпуска воздуха-DN, мм		50	65	80	100	125	125	150	200	200
Продувочное отверстие-DN, мм		40	40	50	50	50	50	50	50	50
Стык предохранительного клапана-DN, мм		40	50	50	50	65	65	80	100	100
Сливная горловина предохранительного клапана-DN, мм		50	65	65	65	80	80	100	125	150
Диаметр дымовых труб, мм		300	350	450	450	550	700	700	900	900
Вес, т		5.1	9.3	11.8	12.9	16.3	24.1	25.5	36.2	47.4

Температура пара	°C	(184)194(204)	КПД	%	100-104	Вид горения	МПа	Напорное горение
Температура воды на входе	°C	20	Давление пара	МПа	(1)1.25(1.6)	Источник питания	в/гц	380/50

ОДНОБЛОЧНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

II ОПИСАНИЕ КОТЛА

Номинальная паропроизводительность: 1-20т/ч

Номинальный тепловой КПД: 100-104%

Топливо: масло, природный газ, уголь и т.д.

Применения: Пищевые, полиграфические и красящие, фармацевтические и другие промышленные предприятия, дезинфекционные медицинские учреждения, предприятия и отели также могут предложить бытовую воду через теплообменник.

Описание: В котле добавлено эффективное устройство утилизации отработанного тепла для поглощения тепла, выделяемого дымовыми газами, выходящими из котла, и скрытого тепла, выделяемого при конденсации водяного пара, и, наконец, достигнет цели повышения теплового КПД котла.

III ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

1. Высокая тепловая эффективность

Дымовые газы конденсируются и регенерируются, эффективность сгорания > 98%, тепловая эффективность $\geq 104\%$, а расходование природного газа снижается более чем на 4%.

2. Скорость теплообмена быстро

Применяет ребристые трубы с высокой эффективностью и низким сопротивлением для теплообмена, и поверхность теплообмена достаточна, и сопротивление стороны дыма мало.

ОДНОБЛОЧНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

III ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

3. Хороший эффект теплозадержания

Высококачественная центробежная стекловата используется для сохранения тепла, чтобы уменьшить потери тепла и превосходный эффект сохранения.

4. Длительный срок службы

Камера сгорания полностью погружена в воду, условия охлаждения отличные, условия работы котла значительно улучшены, а срок службы котла увеличен.

5. Более устойчивый к коррозии

Содержание кислорода в воде <16%, а материал корпуса котла изготовлен из кремниево-алюминиевого сплава и других материалов, которые более устойчивы к коррозии.

6. Эффект уплотнения хорош

Дверца и панель дымовой коробки имеют двухслойную герметизирующую конструкцию, а интеллектуальное сварочное оборудование сварено один раз, чтобы предотвратить утечку ветра и утечку дыма.

7. Система множественной защиты

Различные системы защиты, такие как чрезмерный уровень воды, нестабильное давление, ненормальное электропитание, обнаружение накипи и система горелки, обеспечивают безопасность работы котла.

8. ПЛК интеллектуальное управление

Мы независимо исследовали и разработали PLC автоматическую интеллектуальную систему управления, степень автоматизации управления котлом и эксплуатационная надежность значительно улучшена.

О КОМПАНИИ

Zhengzhou Fangkuai Bolier Co.,Ltd был основан 1998 года. Мы являемся высокотехнологичным предприятием, занимающимся исследованиями, производством и реализацией чистого топливного котла и экологически чистого котла. Мы получили квалификацию производства котлов класса А и первый уровень квалификации на установку, модификации и техническое обслуживание спецтехники, AAA кредитный рейтинг. У нас компании есть национальный центр исследований и разработок и два завода, общая площадь 120000m² Мы экспортировали наши котлы в Италию, Новую Зеландию, Россию, Монголию. Корею, Нигерию, Мавританию, Судан, Узбекистан, Казахстан, Черногорию, Индию, Индонезию, Туркменистан, Таиланд и т. д.



ТЕЛ:0086-371-55629010

EMAIL:maria@boilermanufactory.com



ОДНОБЛОЧНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ
Zhengzhou Fangkuai Boiler Co.,Ltd